



GENUINE LAUTSPRECHERSYSTEME

HÖREN SIE WAS SIE NOCH NIE GEHÖRT HABEN
Studio live. Die GENUINE, das ultimative, authentische Klangerlebnis.

 **ITEC**
www.itec-audio.com



In größeren Bars, Restaurants, aber auch in Themenparks und verzweigten Veranstaltungs-räumlichkeiten wie zum Beispiel in Museen sind oft „Fullrange“-Beschallungslautsprecher vonnöten, weil separate Basslautsprecher dann oft in zu großer Entfernung von den verteilten „Top´s“ hörbare Zeitverzögerungen verursachen und damit den Klang verfälschen (Delay´s). Die GENUINE ist, wie der Name schon sagt, ein absolut authentischer „Fullrange“-Lautsprecher der ohne zusätzliche Basslautsprecher auskommt!

Einsatz-Bereiche

Ein Studiomonitor par excellence! Die GENUINE 2 ist authentisch. Dieser Lautsprecher kann in jedem Moment dem elektrisch zugeführten Signal in Phase, Pegel und Frequenz folgen. Ein Hörerlebnis der besonderen Art. Erstmals hören auch Laien, ob im Tonstudio „gepfuscht“ wurde oder ob der Tonmeister mit einer guten Abhöre ausgestattet war. Anwendungsgebiete: Tonstudios, High-End Home-Anwendungen (Stereo oder Surround), exclusive Beschallung in Bars und Resaurants.

Leistungs-Beschreibung

Ein Studiomonitor par excellence

Authentischer Klang

High-Power 2-Weg-System mit passiver Frequenzweiche

Wetterfeste und feuchtigkeitsbeständige Ausstattung

2 Modelle: 100W/4Ohm und 50W/100V



Modelle

ITEC Genuine-2 / 4 Ohm

Studiomonitor, 2-Weg Lautsprechersystem mit passiver Frequenzweiche, wetterfest. 4 Ohm/100 Watt.

2 x 6,5" Tiefmitteltonlautsprecher + 1 CD - Horn 1".

Maße: 47 x 20 x 22 cm, Gewicht: 5,9 kg.

Stoffabdeckung.

ITEC Genuine-2 / 100V

Studiomonitor, 2-Weg Lautsprechersystem mit passiver Frequenzweiche, wetterfest. 100V/50 Watt.

2 x 6,5" Tiefmitteltonlautsprecher + 1 CD - Horn 1".

Maße: 47 x 20 x 22 cm, Gewicht: 6,3 kg.

Stoffabdeckung.


Farbe

Strukturlack weiss schwarz Sonderlackierung

Standard-Ausstattung, Zubehör



Speakon-Buchse (Option)

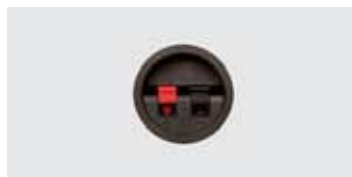

Klemme (Standard)



Anschlussklemme (Standard 100V)

(100V)
Leistungs-
umschalter



Schraubanschluss (Option)



Montagewinkel kurz (Standard)
Maße: 9 x 6,5 cm




Montagewinkel lang (Option)
Ermöglicht stärkeres Neigen der
Tonsäule; Maße: 18,5 x 13,5 cm



Schwenk/Neige-Halterung (Option)
schwarz oder weiss



Stativflansch (Option)
für die Verwendung mit Boxen-
stativen; Ø 36mm

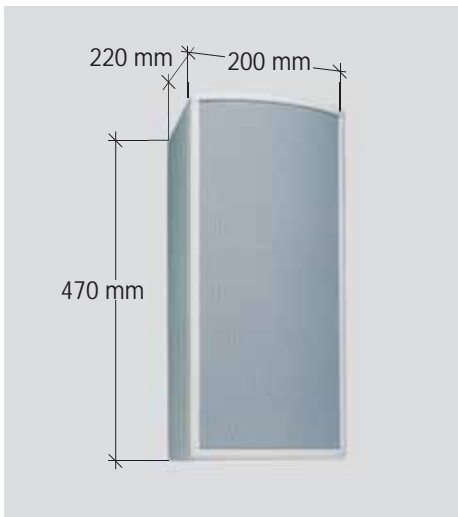

MODELLE	GENUINE-2 / 4 Ohm	GENUINE-2 / 100 V
Nennbelastung W / RMS	100	50
Nennschalldruck dB/1 W/1 m	95	
max. Schalldruck dB	115	112
Frequenzgang +/- 3dB	70 Hz - 20 kHz	
Gehäuse	Gehäuse aus wasserbeständigem Sperrholz, alle Treiber wetterfest, ballwurfsichere Lautsprecher-Abdeckung (verzinkt, pulverbeschichtet, Stoffbespannung)	
Treiber	2 Stk. TT 6,5" 1 Stk. CD-Horn 1"	
Abmessungen (H x B x T) mm	470 x 200 x 220	
Gewicht kg	5,9	6,5
Farbgebung	Struktur- oder Glattlack, weiß oder schwarz	
MESSPROTOKOLL		

