LAUTSPRECHERSYSTEME

ITEC IS-10

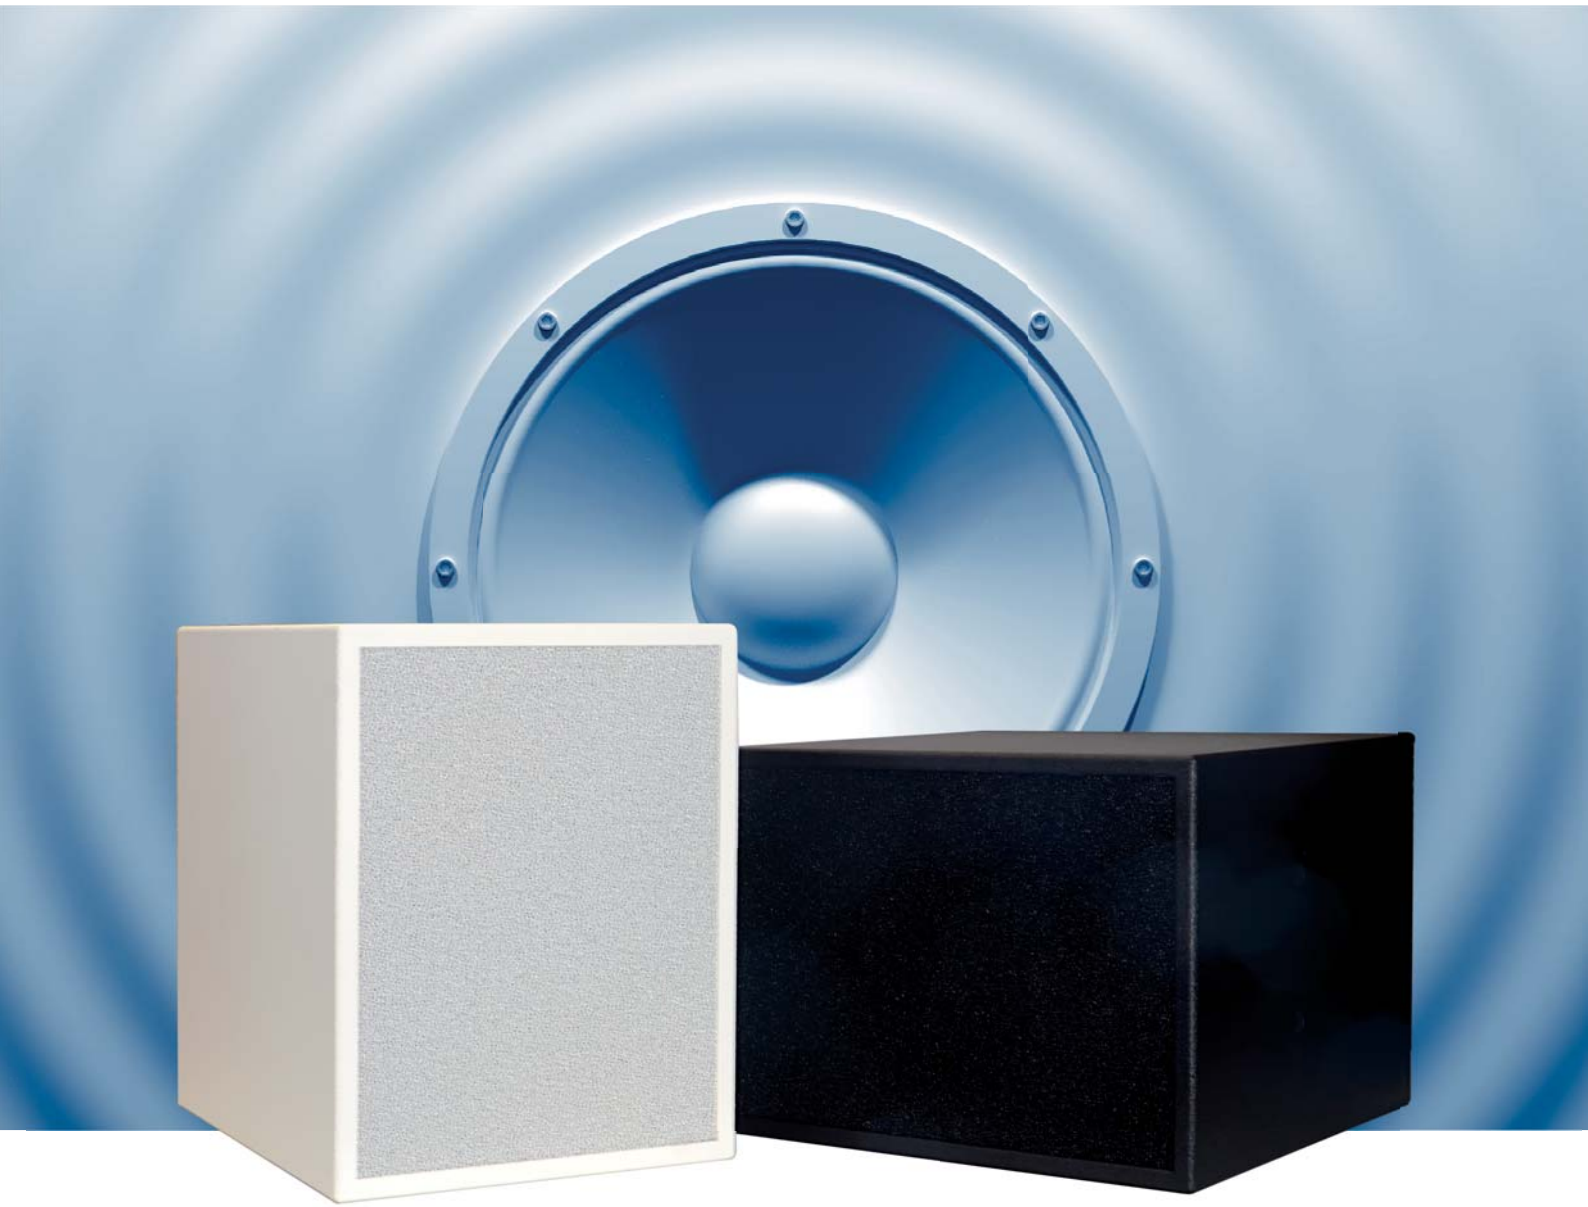

ITEC®

itec-audio.com

Designed and Manufactured by
ITEC Tontechnik und
Industrieelektronik GesmbH
8200 Gleisdorf, Laßnitzthal 300
Austria / Europe

IS-10_DE_2021/03_REV_2021/07

ITEC IS-10

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

- Kompakter Installations-Basslautsprecher für Wand- oder Deckenmontage, beigepackte Gummifüße für Aufstellung am Boden.
- 10”-Neodym Basstreiber, Bassreflex-System speziell entwickelt und abgestimmt für den Einsatz mit den ITEC Genuine und Powerceiling Lautsprechersystemen.
- Gehäuse aus Birken-Multiplex, ballwurfsichere Lautsprecher-Abdeckung mit Akustik-Schaumstoff belegt, witterungs- und UV-beständige PU-Beschichtung (Poly Urea) schwarz, weiss, 6x M8

PASSIVE VARIANTE

- austauschbares Anschlussfeld inkl. 2x Speakon-Buchse

AKTIVE VARIANTE

- digitales Verstärkermodul mit integriertem digitalen Signalprozessor (DSP)

ITEC IS-10

ABMESSUNGEN

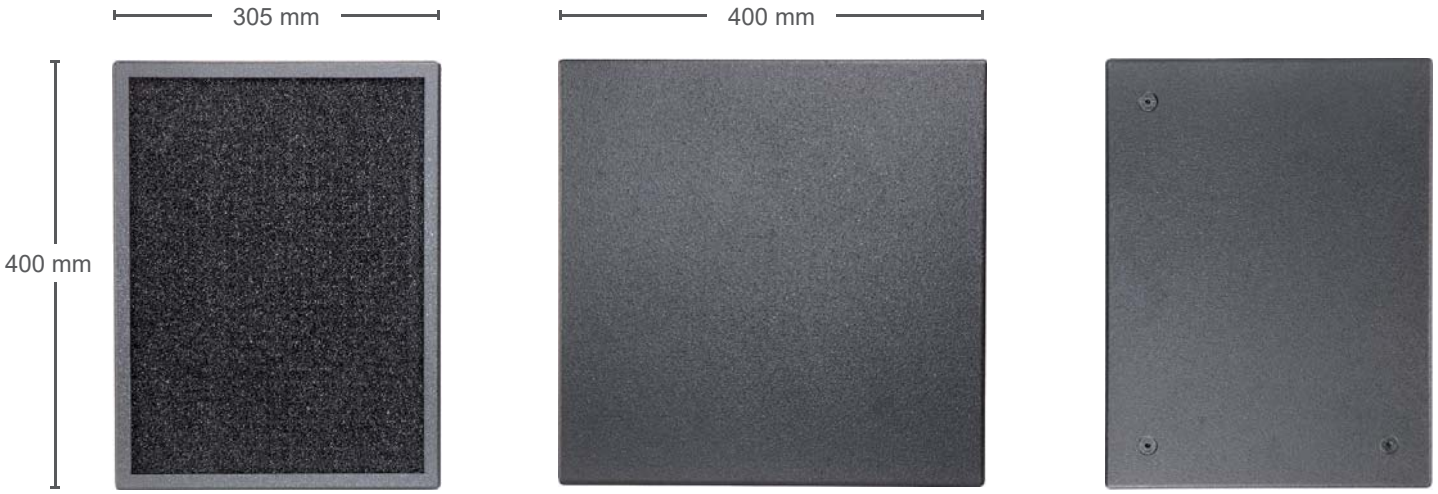

ANSCHLUSSTERMINAL

AKTIVE VARIANTE

PASSIVE VARIANTE

MONTAGEZUBEHÖR

Gummifüße

Montagewinkel lang (Option)

ITEC IS-10

TECHNISCHE DATEN

MODELLE	IS-10 Active	IS-10 Passive
Nennbelastung		300 W_{RMS} / 600 W Programm
Leistung	BTL 300W 2x150W	
System-Presets	4	
Nennschalldruck (1W/1m)	93 dB	
max. Schalldruck (1m)	124 dB	
Impedanz		8 Ohm
Übertragungsbereich +/-3dB	40 - 300 Hz	42 - 300 Hz
Presets	1) 25 (24 dB) 150 Hz	-
	2) 25 (24 dB) 120 Hz	
	3) 25 (24 dB) 90 Hz	
	4) FLAT	
Abmessungen (B x H x T)	305 mm x 400 mm x 400 mm	
Gewicht	ca. 17 kg	ca. 16 kg
Montage	6x Flugpunkt M8, 1x M8 für Sicherung	
Farbgebung	PU-Beschichtung strukturiert, schwarz RAL 9011, weiß RAL 9010	

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

ITEC- Tontechnik und Industrieelektronik GesmbH, A-8200 Gleisdorf, Lassnitzthal 300
Tel.: +43 (0)3133 / 3780-0, office@itec-audio.com, www.itec-audio.com