

PRELIMINARY

LAUTSPRECHERSYSTEME
ITEC IS-15



 **ITEC**
itec-audio.com



Designed and Manufactured by
ITEC Tontechnik und
Industrieelektronik GesmbH
8200 Gleisdorf, Laßnitzthal 300
Austria / Europe

ITEC IS-15

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

- Kompakter Installations-Basslautsprecher für Wand- oder Deckenmontage, beige packte GummifüÙe für Aufstellung am Boden.
- 15"-Neodym Basstreiber, Bassreflex-System speziell entwickelt und abgestimmt für den Einsatz mit den ITEC Genuine und Powerceiling Lautsprechersystemen.
- Gehäuse aus Birken-Multiplex, ballwurfsichere Lautsprecher-Abdeckung mit Akustik-Schaumstoff belegt, witterungs- und UV-beständige PU-Beschichtung (Poly Urea) schwarz, 6x M8

PASSIVE VARIANTE

- austauschbares Anschlussfeld inkl. 2x Speakon-Buchse


AKTIVE VARIANTE

- digitales Verstärkermodul mit integriertem digitalen Signalprozessor (DSP)



ITEC IS-15

ABMESSUNGEN

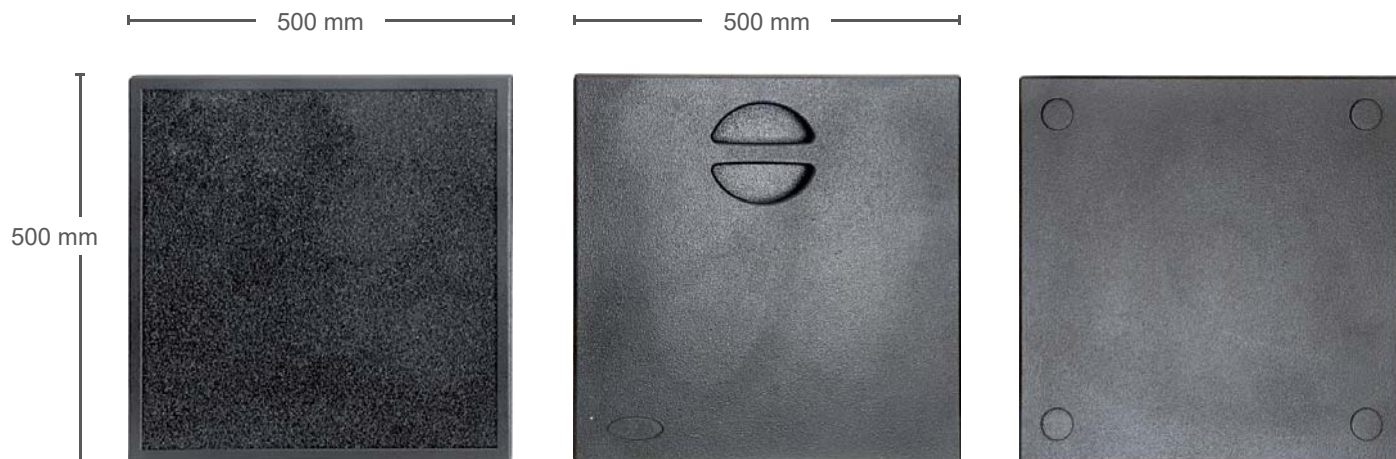




ANSCHLUSSTERMINAL



ITEC IS-15

TECHNISCHE DATEN

| MODELLE | IS-15 Active | IS-15 Passive |
|----------------------------|--|---|
| Nennbelastung | | 1200 W _{RMS} / 2400 W Programm |
| Leistung | BTL 1400W 2x750W | |
| System-Presets | 4 | |
| Nennschalldruck (1W/1m) | | 98 dB |
| max. Schalldruck (1m) | | 124 dB |
| Impedanz | | 8 Ohm |
| Übertragungsbereich +/-3dB | 38 - 300 Hz | 38 - 300 Hz |
| Presets | 1) 25  150 Hz | - |
| | 2) 25  120 Hz | |
| | 3) 25  90 Hz | |
| | 4) FLAT | |
| Abmessungen (B x H x T) | 500 mm x 500 mm x 500 mm | |
| Gewicht | ca. 26 kg | ca. 26 kg |
| Montage | 6x Flugpunkt M8, 1x M8 für Sicherung | |
| Farbgebung | PU-Beschichtung strukturiert, schwarz RAL 9011 | |

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.



ITEC- Tontechnik und Industrieelektronik GesmbH, A-8200 Gleisdorf, Lassnitzthal 300
Tel.: +43 (0)3133 / 3780-0, office@itec-audio.com, www.itec-audio.com